



HOTEL
LA CAMINERA
CLUB DE CAMPO

AERÓDROMO - FICHA TÉCNICA

Código OACI: LENE-CIUDAD REAL

1. INDICACIÓN DE LUGAR – NOMBRE /USO DEL AERÓDROMO"

"Aeródromo de "La Caminera""

"Uso: Restringido de uso privado y visual diurno"

2. DATOS GEOGRÁFICOS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AERÓDROMO"

ARP: N 38° 40' 10,993 " W 3° 18' 12,407" W"

Elevación: 766 m

Clave de Clasificación: 2B

Temperatura de referencia: 33,73 °C

Declinación magnetica:

Fecha: 01/01/2015

Declinación 53' [Oeste]

Variación Secular 7.2' [Este]

Administración AD: Promociones SAGEMAR S.A.

Tipo de AD: Uso restringido

Dirección: Camino de Altamar, s/n, 13740 Torrenueva, Ciudad Real

TEL: +34 926 34 47 33

Observaciones:

3. SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Categoría de incendios: FIRE CAT 3

Equipo de salvamento: Si

Observaciones:

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA

Dimensiones:

Pista	Orientación	DIM (m)	UMBRAL PSN	UMBRAL ELEV (m)	Franja (m)	Pista PCN
08	MAG: 079°	1400x23	38°40' 6,59" N 3°18' 38,71" W	779,10	1520x80	Hormigón PCN 20/F/B/X7/T
26	MAG: 259°	1400x23	38°40' 16,06" N 3°17' 42,05" W	779,59	1520x80	Hormigón PCN 20/F/B/X7/T

Observaciones:

Perfil

- Longitudinal: pendiente descendente del 2% para los primeros 710 m de pista (de izquierda a derecha) y una pendiente ascendente también del 2% para los 690 m restantes.
- Transversal: 1,5% a dos aguas

Franja

- Longitud: 1520 m
- Anchura: 80 m
- Pendientes: iguales que pista adyacente
- Tipo de pavimento: igual que pista adyacente

5. DISTANCIAS DECLARADAS

RWY	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)
08	1400	1400	1400	1400
26	1400	1400	1400	1400

6. DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO

Plataforma

- Longitud: 30 m
- Anchura: 70 m
- Pavimento: Hormigón
- Resistencia: PCN 20/F/B/X7/T
- Puestos de estacionamiento: 2

Calles de rodaje

- Longitud: 54 m
- Anchura: 14 m
- Pavimento: igual que pista de aterrizaje a la que sirve
- Resistencia: igual que pista de aterrizaje a la que sirve
- Pendiente longitudinal: 1,5%
- Pendiente transversal: 1,5% a dos aguas

■ Posiciones de comprobación: NO

■ Observaciones:

7. AYUDAS VISUALES

Sistemas de guía de rodaje:

Señalización de pista

- Umbral de pista: Si
- Designadora de pista: Si
- Eje de pista: Si
- Borde de pista: No

Señalización de Calle de Rodaje

- Eje de calle: Si
- Borde de calle: Si
- Punto de espera en rodaje: Si

■ Cono de viento: Si

■ Observaciones:

8. ESPACIO AÉREO ATS


FIR: Madrid / Clase de espacio aéreo: G – / Servicio de información de vuelo hasta FL150

Clase	Tipo de vuelo	Separación proporcionada	Servicios suministrados	Limitaciones de velocidad	Requisitos de radiocomunicaciones	Sujeto a autorización ATC
G	IFR	Ninguna	Servicio de información de vuelo	250 kt IAS por debajo de FL100	Continúa en ambos sentidos	NO
	VFR	Ninguna	Servicio de información de vuelo	250 kt IAS por debajo de FL100	NO	NO

9. PROCEDIMIENTOS DE VUELO

N/A


Observaciones

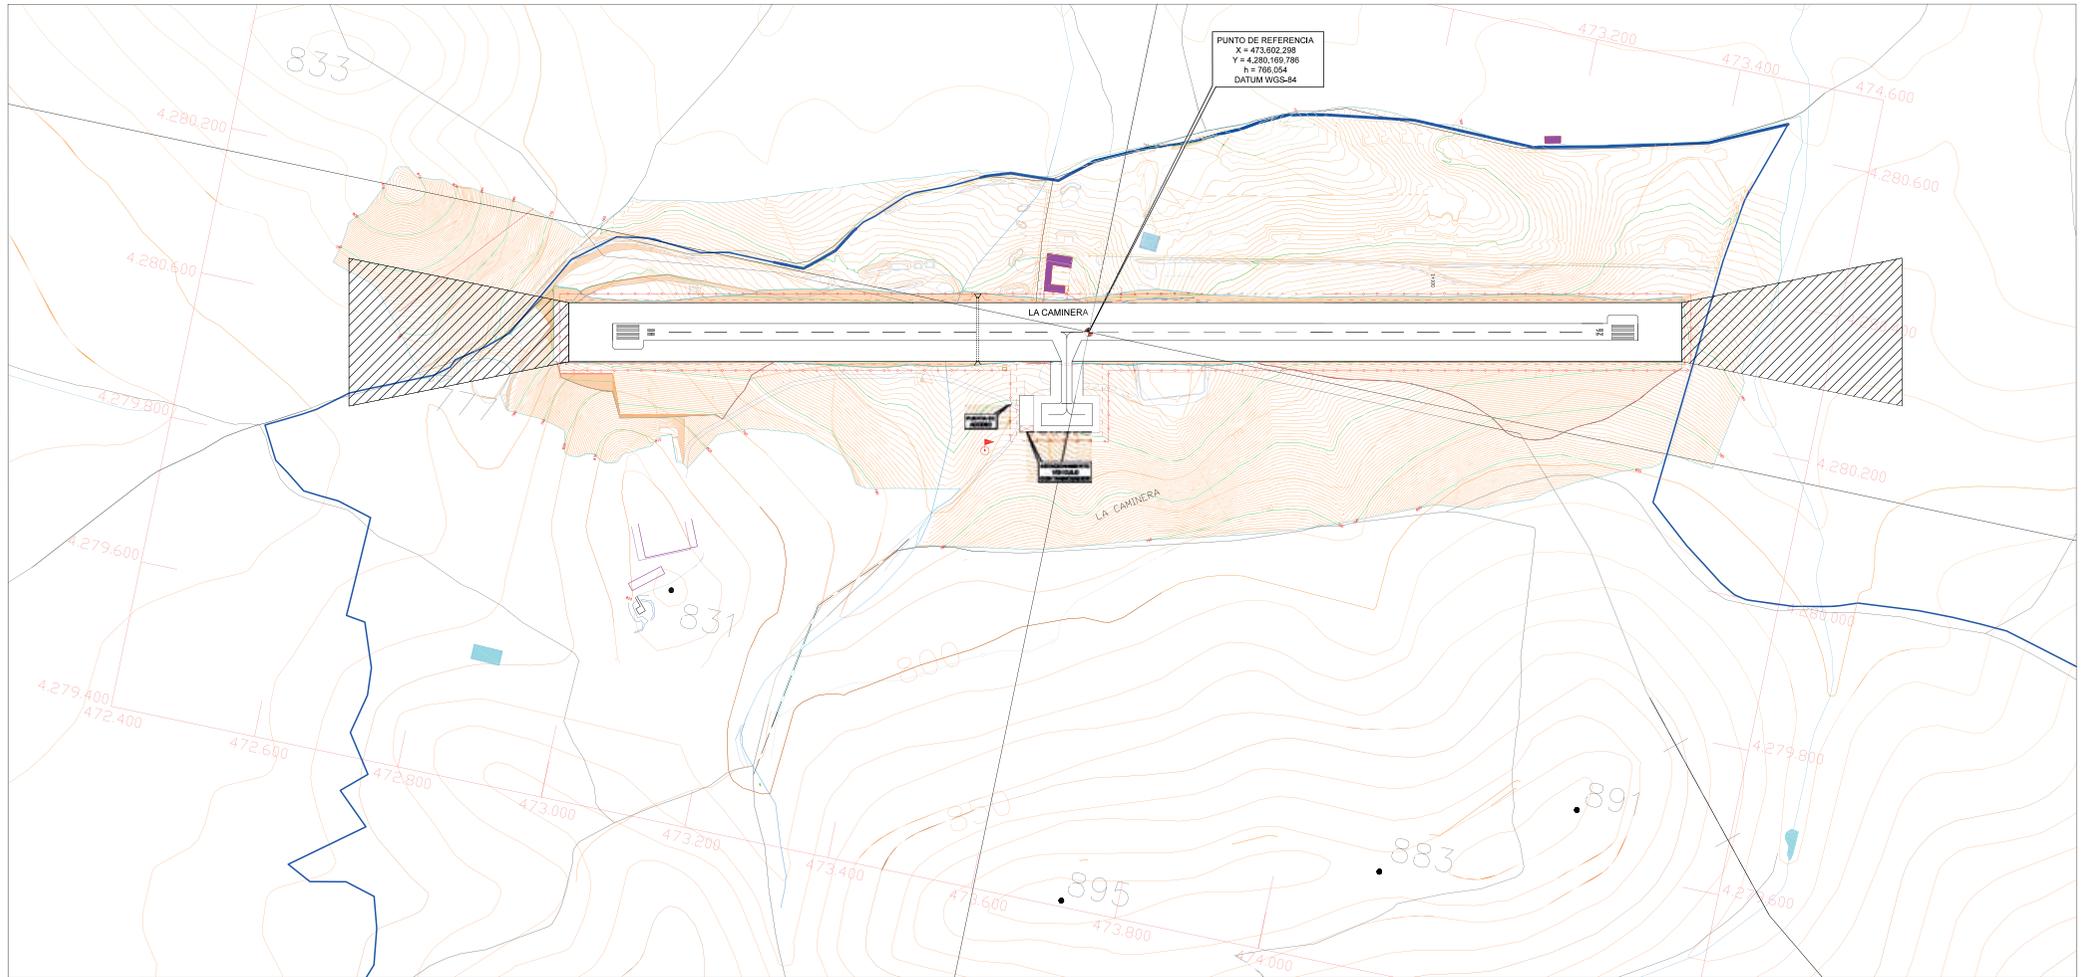



	PUNTO DE REFERENCIA		VALLADO		CUNETA
	ZONA DE PROTECCIÓN DE PISTA		CONO DE VIENTO		

	TORA	TODA	ASDA	LDA
PISTA 08	1400 m.	1400 m.	1400 m.	1400 m.
PISTA 26	1400 m.	1400 m.	1400 m.	1400 m.

Escala Gráfica





HOTEL
LA CAMINERA
CLUB DE CAMPO

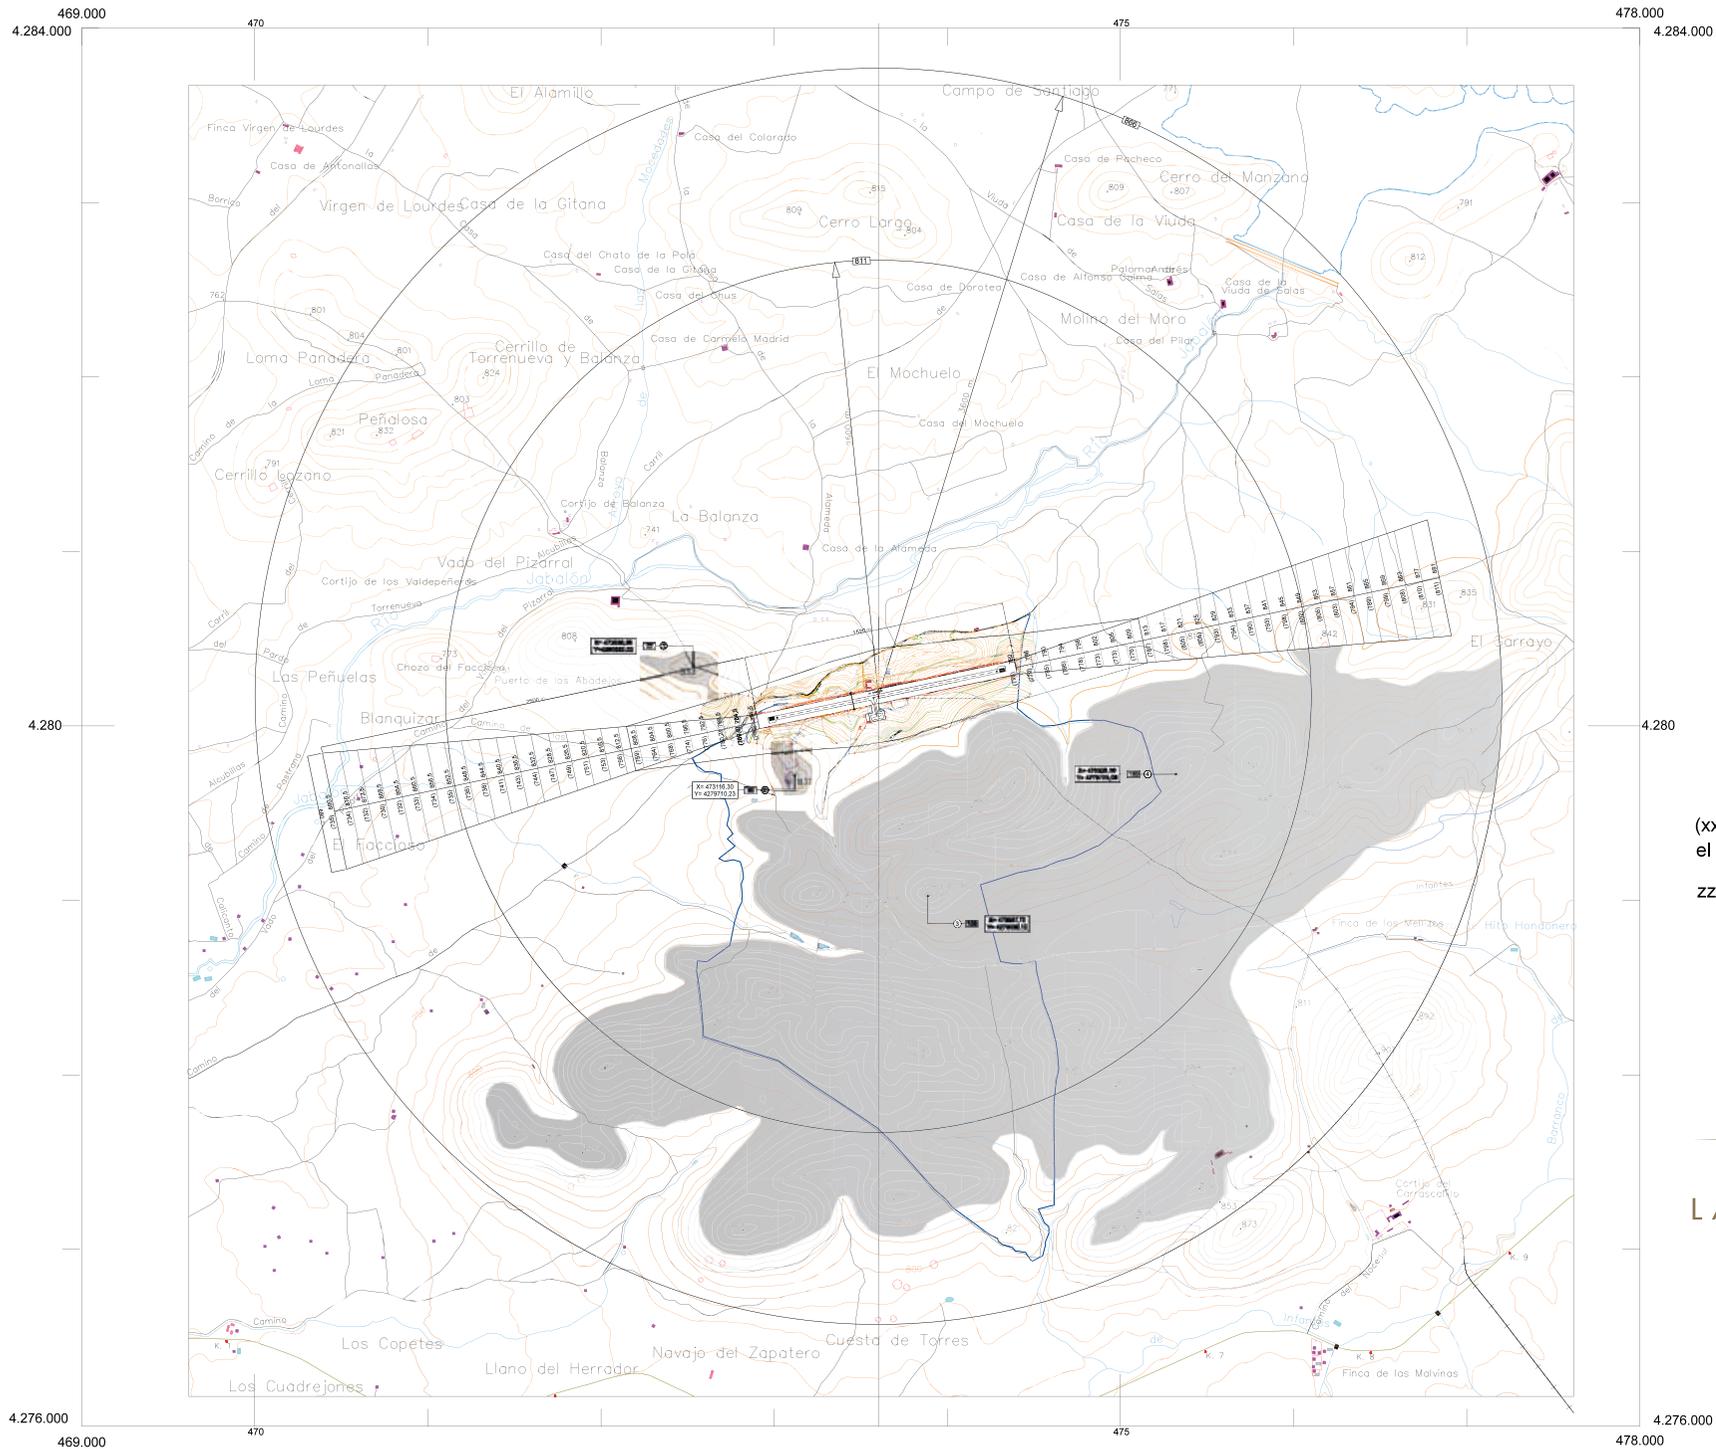

Declinación a 1 de Enero de 2015


(xxx) Altura del terreno en el eje de las sendas.
 zzz Altura de la senda en su eje.



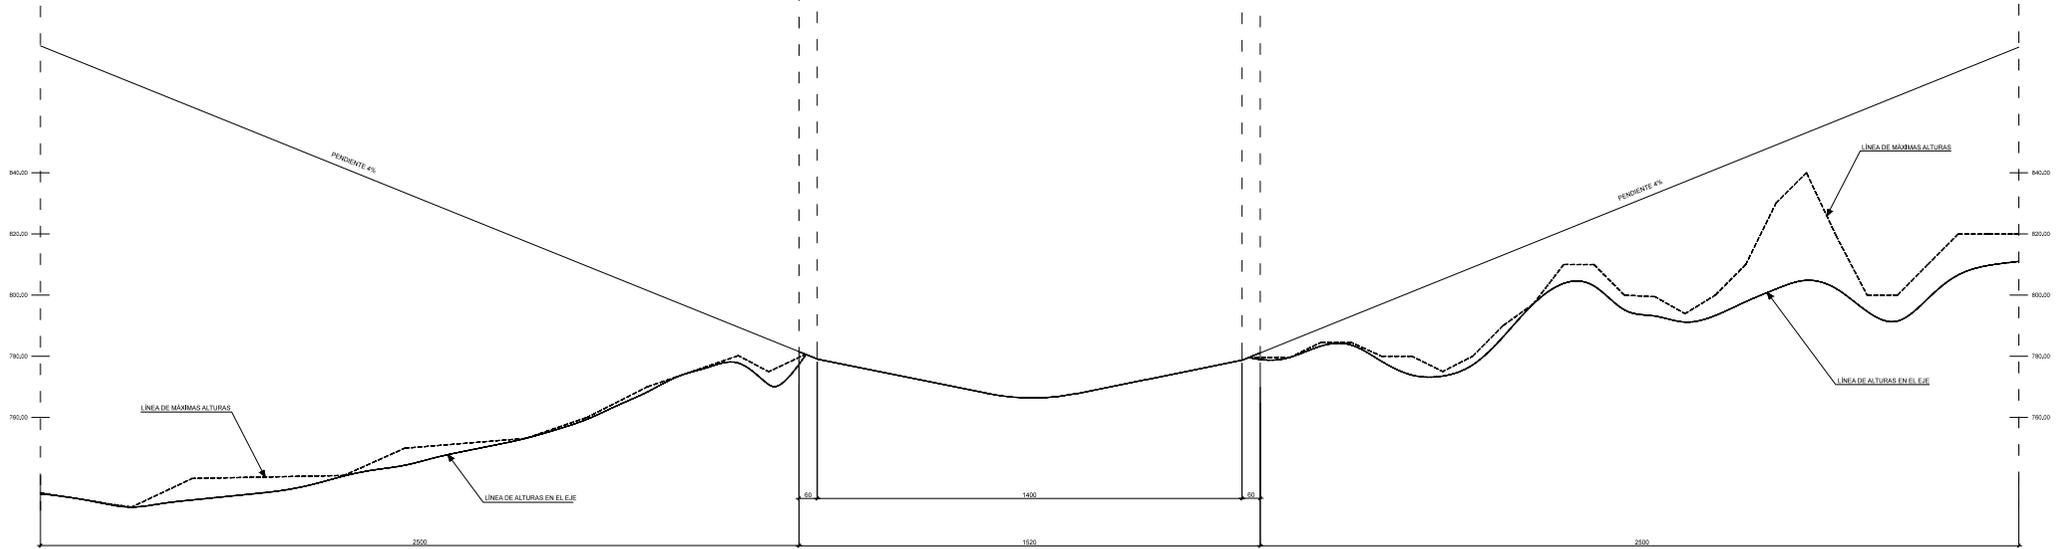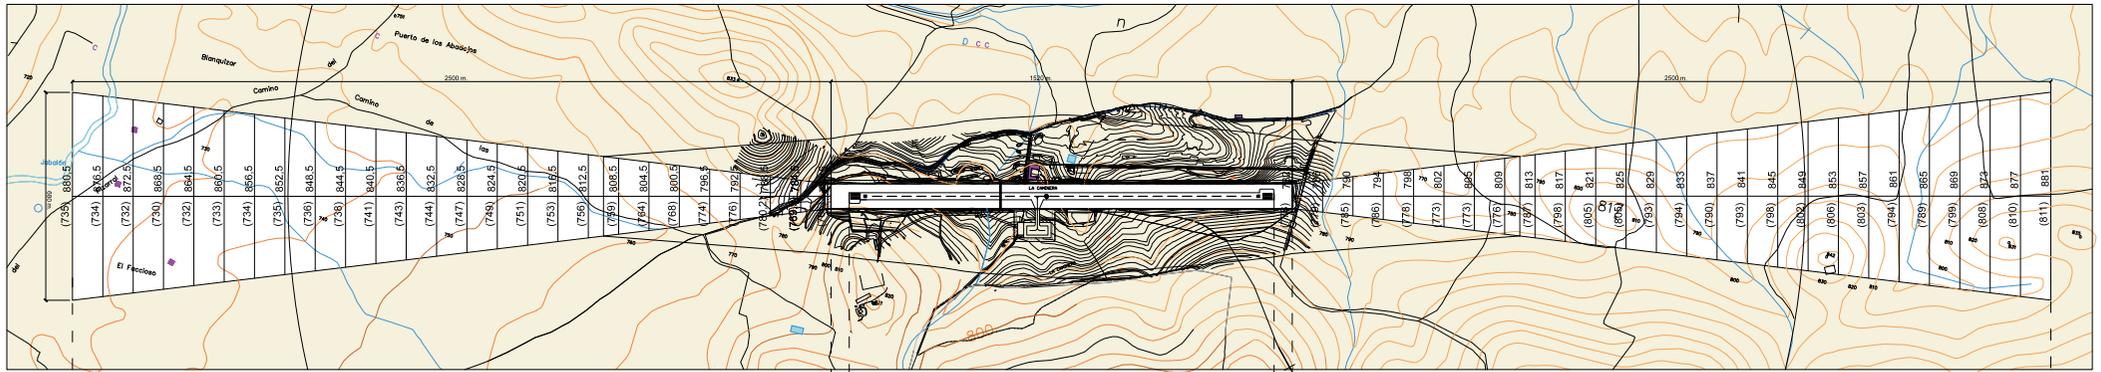

(xxx) Altura del terreno en el eje de las sendas.

zzz Altura de la senda en su eje.



Declinación a 1 de Enero de 2015







HOTEL
LA CAMINERA
CLUB DE CAMPO

Tel. +34 926 344 733
hotelca@salshotels.com - www.hotellacaminera.com